

Шкафы, камеры, туннели интенсивного охлаждения и шоковой заморозки, для печных тележек, холодильные и морозильные камеры Квик Бокс

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

ИНТЕНСИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА МЕТОС



При приготовлении пищи на профессиональных кухнях безопасность является несомненным приоритетом. Шкафы и камеры интенсивного охлаждения и шоковой заморозки Метос позволяют быстро и эффективно снизить температуру сырых продуктов и готовых блюд, благодаря чему сохраняется их первоначальная свежесть и качество, а также соблюдаются гигиенические нормы, предусмотренные НАССР. Богатый ассортимент продукции Метос способен удовлетворить любые запросы в интенсивном охлаждении и шоковой заморозке продуктов на любой кухне.

Метос предлагает следующие модели: холодильные шкафы; шкафы, совместимые с тележками для конвектоматов и камеры с вкатываемой тележкой. По желанию клиентов любая из этих моделей, за исключением малогабаритных шкафов шоковой заморозки, может быть приспособлена для работы с удаленными холодильными агрегатами и для конденсации с водяным охлаждением, тогда как стандартная комплектация предполагает конденсацию с воздушным охлаждением. Хладагент R404A, не содержащий фреона, изоляционный материал - не содержащий фреона полиуретан. Все модели снабжены внутренними датчиками. Все поверхности внутренних камер холодильных шкафов изготовлены из нержавеющей стали.

Все шкафы интенсивного охлаждения и шоковой заморозки поставляются с установленной панелью электронного управления, с помощью которой можно работать как в режиме интенсивного охлаждения, так и в режиме шоковой заморозки. С помощью панели можно выбрать одну из многих готовых программ, как для охлаждения, так и для заморозки - от мягкого режима для деликатных продуктов до очень быстрого - для каждого конкретного случая. Также пользователь может записать свои собственные программы.

Шкафы интенсивного охлаждения и шоковой заморозки можно подключить к компьютеру, в этом случае за процессом охлаждения можно наблюдать с помощью монитора, а затем сохранить данные. Альтернативное предложение - встроенный принтер, в этом случае данные распечатываются на бумаге.

Программы

Шкафы интенсивного охлаждения и шоковой заморозки дают возможность работать с гибкими программами, позволяющими охлаждать нежные продукты без образования ледяной корочки на поверхности. Программа отслеживает температуру продукта в течение всего цикла охлаждения и устанавливает оптимальную температуру охлаждающего воздуха автоматически. Становится возможным охлаждать самые деликатные продукты. При выполнении цикла замораживания программа защищает микроструктуру поверхности продукта и препятствует потере витаминов и влаги.



Все шкафы интенсивного охлаждения и шкафы шоковой заморозки Метос снабжены стандартным внутренним датчиком. Держатель датчика является дополнительным оборудованием.



Благодаря закругленным углам внутренних камер их легко мыть, что позволяет поддерживать высокий уровень гигиены.



Панель управления ФАСТ (FAST)

ШКАФЫ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ МЕТОС



БФ030 АФ ФАСТ компактный и мощный шкаф для интенсивного охлаждения и шоковой заморозки.



БФ 051 ДФ ФАСТ



БФ 081 АФ ФАСТ

Метос предлагает широкий ассортимент шкафов для интенсивного охлаждения и шоковой заморозки продуктов. Шкафы могут быть установлены в режим функционирования под управлением таймера или датчика испарителя, до момента достижения требуемой температуры. Шкафы интенсивного охлаждения имеют программы режимов охлаждения, а шкафы шоковой заморозки имеют отдельные программы для охлаждения и шоковой заморозки, также пользователь может записать свои собственные программы.

Внутренние и внешние поверхности шкафов изготовлены из нержавеющей стали. Закругленные углы внутренних камер облегчают их мытье. Направляющие легко вынимаются, что очень удобно для их чистки и мытья. На дне холодильных шкафов имеется снабженное закупоривающим устройством отверстие для стока конденсата и жидкости, остающейся после мытья.

Все модели имеют стандартные внутренние датчики. Изоляционные материалы и охладители не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, поскольку не содержат фреона. В качестве охладителя применяется вещество R404A. Все холодильные шкафы снабжены регулируемыми ножками из нержавеющей стали. На всех стандартных моделях дверцы навешиваются справа (за исключением модели БФ030 АФ ФАСТ), однако по желанию заказчика дверцы могут быть навешены слева. Дверцы не закрываются автоматически, если они открыты на 100°C. Уплотнители на дверцах можно заменить без использования специальных инструментов. Все модели, за исключением модели БФ030 АФ ФАСТ и ЦФ031 АФ ФАСТ, могут быть приспособлены для работы с удаленным холодильным агрегатом и предназначены для эффективной работы в помещении при температуре +43°C (+38°C для модели БФ030 АФ ФАСТ и ГФ031 АФ ФАСТ).

Производительность дана для охлаждения картофельного пюре при загрузке в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Реальная производительность зависит от вида продукта, толщины слоя, метода охлаждения, интервалов между направляющими, контейнера и других факторов.

Шкафы интенсивного охлаждения	Код	Хладопроизводительность охлаждения * кг			Габариты, мм	Эл. подключение	Потребляемая мощность Вт ***
БЦ051 АФ ФАСТ	4240408	18	5	3	790 x 700 x 850	230В 1-ф 1,13 кВт 10 А 50 Гц	
БЦ051 ДФ ФАСТ	4240404	12	5	3	790 x 700 x 850	230В 1-ф 1,0 кВт 10 А 50 Гц	
БЦ081 АФ ФАСТ	4240412	25	8	6	790 x 800 x 1320	230В 1-ф 1,5 кВт 10 А 50 Гц	
БЦ121 АФ ФАСТ	4240416	36	12	8	790 x 800 x 1800	400В 3-ф 2,1 кВт 16 А 50 Гц	
БЦ121 АФ-П ФАСТ**	4240420	36	12	8	790 x 800 x 1800	400В 3-ф 1,95 кВт 16 А 50 Гц	2770
БЦ161 АФ ФАСТ	4240424	55	16	11	790 x 800 x 1950	400В 3-ф 3,3 кВт 16 А 50 Гц	
Шкафы интенсивного охлаждения и шоковой заморозки		охлаждения / заморозки * кг					
БФ030 АФ ФАСТ	4240401	8/5	3xГН 2/3		560 x 560+35 x 520	230В 1-ф 0,6 кВт 10 А 50 Гц	
ЦФ031 АФ ФАСТ	4240403	8/5	3		560 x 700+35 x 520	230В 1-ф 0,6 кВт 10 А 50 Гц	
БФ 051 ДФ ФАСТ	4240406	12/8	5	3	790 x 700 x 850	230В 1-ф 1,2 кВт 10 А 50 Гц	
ИФ051 ДФ ФАСТ	4240548	12/8	5	3	790 x 700 x 800	230В 1-ф 1,2 кВт 10 А 50 Гц	
БФ 051 АФ ФАСТ	4240410	18/12	5	3	790 x 700 x 850	230В 1-ф 1,4 кВт 10 А 50 Гц	
БФ 081 АФ ФАСТ	4240414	25/16	8	6	790 x 800 x 1320	230В 1-ф 2,0 кВт 10 А 50 Гц	
БФ 121 АФ ФАСТ	4240418	36/24	12	8	790 x 800 x 1800	400В 3-ф 3,5 кВт 16 А 50 Гц	
БФ 121 АФ -П ФАСТ**	4240422	36/24	12	8	790 x 800 x 1800	400В 3-ф 3,35 кВт 16 А 50 Гц	2850
БФ 161 АФ ФАСТ	4240426	55/36	16	11	790 x 800 x 1950	400В 3-ф 5,15 кВт 16 А 50 Гц	
БФ 161 АФ -П ФАСТ **	4240428	55/36	16	11	790 x 800 x 1950	400В 3-ф 5,1 кВт 16 А 50 Гц	3930

Указанная производительность приведена в качестве ориентировочной величины и может отличаться от случая к случаю.

Монтажный чертеж на стр. 457-458

- * Параметры охлаждения: от +70°C...до +3°C за 90 минут
Параметры замораживания: от +70°C...до -18°C за 240 минут
- ** Для удаленного использования, агрегат не включен
- *** При температуре конденсации +45°C температура испарения -10°C для шкафов охлаждения, -25°C для шкафов заморозки

Принадлежности	Код
Держатель датчика	4240307
Программа НАССР (ФАСТ)	4240542 230В 1-ф

ШКАФЫ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ



Ассортимент шкафов интенсивного охлаждения и шоковой заморозки совместим со всеми печными тележками системы Метос Систем Рейшнл. Вкатные тележки могут быть помещены в холодильные шкафы непосредственно. Пожалуйста, запрашивайте также расценки для других моделей печных тележек Метос.

Все модели поставляются с установленными панелями электронного управления, имеющими программы для режимов интенсивного охлаждения и замораживания. Кроме того, пользователь имеет возможность записать свои собственные программы. Большой цифровой дисплей позволяет следить за процессом. За дополнительную плату – встроенный принтер и интерфейс для компьютера.

Внутренние и внешние поверхности из нержавеющей стали. Закругленные углы внутренних камер облегчают их мытье. На дне холодильных шкафов имеется снабженное закупоривающим устройством отверстие для стока конденсата и жидкости, остающейся после мытья.

Изоляционные материалы и охладители не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, поскольку не содержат фреона. В качестве хладагента применяется R404A. Все модели могут быть приспособлены для работы с удаленным холодильным агрегатом.

Производительность дана для охлаждения картофельного пюре при загрузке в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Реальная производительность зависит от вида продукта, толщины слоя, метода охлаждения, интервалов между направляющими, контейнера и других факторов.

Зета панели управления

Модели Зета

- панельный ЖК-дисплей
- кнопка предварительного охлаждения
- возможность регулировки скорости вентилятора в процессе охлаждения
- четырехконтактный температурный зонд
- возможность сохранения собственных программ
- библиотека рецептов

ДЛЯ ПЕЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК



Шкафы интенсивного охлаждения	Код	MCM/MSCC	Хладопроизводительность * кг			Габариты, мм	Эл. подключение	Потребляемая мощность Вт ***
			ГН 1/1-40	ГН 1/1-65				
РЦ120 АЗ Зета	4240600	101	36	10	5	790 x 800 x 1800	400В 3-ф 2,1 кВт 16А	
РЦ120 АЗ-П Зета**	4240602	101	36	10	5	790 x 800 x 1800	400В 3-ф 1,95 кВт 16А	2770
РЦ122 АЗ Зета	4240604	102	72	10xGN 2/1	5xGN 2/1	1100 x 880 x 1800	400В 3-ф 3,95 кВт 16А	
РЦ122 АЗ-П Зета**	4240606	102	72	10xGN 2/1	5xGN 2/1	1100 x 880 x 1800	400В 3-ф 3,7 кВт 16А	6420
РЦ201 ДЗ Зета**	4240608	201	70	20	10	1200 x 1050 x 2280	230В 1-ф 0,5 кВт 16А	6420
РЦ202 ДЗ Зета**	4240610	202	150	20xGN 2/1	10xGN 2/1	1600 x 1350 x 2280	400В 3-ф 0,8 кВт 16А	11030

Шкафы интенсивного охлаждения и шоковой заморозки	Код	MCM/MSCC	охлаждения/ заморозки * кг	ГН 1/1-40	ГН 1/1-65	Габариты, мм	Эл. подключение	Потребляемая мощность Вт ***
РФ120 АЗ Зета	4240612	101	36/24	10	5	790 x 800 x 1800	400В 3-ф 3,5 кВт 16А	
РФ120 АЗ-П Зета**	4240614	101	36/24	10	5	790 x 800 x 1800	400В 3-ф 3,35 кВт 16А	2850
РФ122 АЗ Зета	4240616	102	72/48	10xGN 2/1	5xGN 2/1	1100 x 880 x 1800	400В 3-ф 6,12 кВт 16А	
РФ122 АЗ-П Зета**	4240618	102	72/48	10xGN 2/1	5xGN 2/1	1100 x 880 x 1800	400В 3-ф 5,9 кВт 16А	5970
РФ201 ДЗ Зета**	4240620	201	70/48	20	10	1200 x 1050 x 2280	230В 1-ф 0,55 кВт 16А	5970
РФ202 ДЗ Зета**	4240622	202	150/100	20xGN 2/1	10xGN 2/1	1600 x 1350 x 2280	400В 3-ф 0,8 кВт 16А	9650

Указанная производительность приведена в качестве ориентировочной величины и может отличаться от случая к случаю.

Монтажный чертеж на стр. 457-458

Принадлежности	Код	Эл. подключение
Комплект принтера (Зета)	4240532	230В 1-ф 50 Гц
Держатель датчика	4240307	
Температурный зонд 2, два игольчатых датчика	4240692	
Температурный зонд 3, три игольчатых датчика	4240694	
Температурный зонд 4, четыре игольчатых датчика	4240696	
Температурный зонд «Sous vide»	4240698	
Программа HACCP (Зета)	4240540	230В 1-ф 50 Гц

- * Параметры охлаждения: от +70°C...до +3°C за 90 минут
Параметры замораживания: от +70°C...до -18°C за 240 минут
** Для удаленного использования, агрегат не включен
*** При температуре конденсации +45°C температура испарения -10°C для шкафов охлаждения, -25°C для шкафов заморозки

КАМЕРЫ И ТУННЕЛИ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ШОКОВОЙ



Метос предлагает большой выбор камер туннельного типа для интенсивного охлаждения и шоковой заморозки. Представлены модели для кассет с направляющими ГН, а также для вкатных тележек. Также сквозные модели. Самая большая камера помещает три тележки, производительность до 630 кг при охлаждении и до 405 кг при заморозке.

Камеры интенсивного охлаждения БЦ поставляются без пола (маркировка СП). Модели БФ предназначены как для интенсивного охлаждения, так и для шоковой заморозки и поставляются с полом (маркировка ЦР). Все модели могут быть изготовлены либо с одной дверью (1П) либо с двумя дверями (2П, сквозная модель).

Камеры поставляются с установленными панелями электронного управления, имеющими программы для режимов интенсивного охлаждения и замораживания. Кроме того, пользователь имеет возможность записать свои собственные программы. Большой цифровой дисплей позволяет следить за процессом. За дополнительную плату – встроенный принтер и интерфейс для компьютера.

Внутренние и внешние поверхности из нержавеющей стали. Закругленные углы внутренних камер облегчают их мытье. Изоляционные материалы и хладагент не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, поскольку не содержат фреона. В качестве хладагента применяется R404A. Все модели могут быть приспособлены для работы с удаленным холодильным агрегатом, и в этом случае холодильная установка не входит в комплект поставки.

Производительность дана для охлаждения картофельного пюре при загрузке в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Реальная производительность зависит от вида продукта, толщины слоя, метода охлаждения, интервалов между направляющими, контейнера и других факторов.



Модели Зета

- панельный ЖК-дисплей
- кнопка предварительного охлаждения
- возможность регулировки скорости вентилятора в процессе охлаждения
- четырехконтактный температурный зонд
- возможность сохранения собственных программ
- библиотека рецептов

ЗАМОРОЗКИ МЕТОС

Камеры интенсивного охлаждения ***	Код	Хладопроизводительность *	Габариты, мм	Дверной проем	Внутренняя Глубина	Эл. подключение	Потребляемая мощность Вт **
БЦ201 АЗ СП-1П Зета	4240624	105	1200 x 1150 x 2150	670 x 1920	850	230 1N~ 0,55 кВт 16А	9620
БЦ201 ДЗ СП-1П Зета	4240626	70	1200 x 1150 x 2150	670 x 1920	850	230 1N~ 0,5 кВт 16А	6420
БЦ202 АЗ СП-1П Зета	4240628	210	1500 x 1350 x 2150	770 x 1920	1050	400В 3-ф 0,8 кВт 16А	15730
БЦ202 ДЗ СП-1П Зета	4240630	150	1500 x 1350 x 2150	770 x 1920	1050	400В 3-ф 0,8 кВт 16А	11030
БЦ202 ДЗ СП-2П Зета	4240632	150	1500 x 1490 x 2150	770 x 1920	1050	400В 3-ф 0,8 кВт 16А	11030

Камеры интенсивного охлаждения и шоковой заморозки***	Код	охлаждения/заморозке *	Габариты, мм	Дверной проем	Внутренняя Глубина	Эл. подключение	Потребляемая мощность Вт **
БФ201 АЗ ЦР-1П Зета	4240634	105/70	1200 x 1150 x 2230	670 x 1920	850	230 1N~ 0,5 кВт 16А	6750
БФ201 ДЗ ЦР-1П Зета	4240636	70/48	1200 x 1150 x 2230	670 x 1920	850	230 1N~ 0,5 кВт 16А	5970
БФ202 АЗ ЦР-1П Зета	4240638	210/135	1500 x 1350 x 2230	770 x 1920	1050	400В 3-ф 0,8 кВт 16А	12100
БФ202 ДЗ ЦР-1П Зета	4240640	150/100	1500 x 1350 x 2230	770 x 1920	1050	400В 3-ф 0,8 кВт 16А	9650
БФ202 ДЗ ЦР-2П Зета	4240642	150/100	1500 x 1490 x 2230	770 x 1920	1050	400В 3-ф 0,8 кВт 16А	9650

Туннели интенсивного охлаждения ***	Код	Хладопроизводительность *	Габариты, мм	Дверной проем	Внутренняя Глубина	Эл. подключение	Потребляемая мощность Вт **
БЦ401 ДЗ СП-1П Зета	4240644	140	1200 x 1950 x 2150	670 x 1920	1720	400В 3-ф 1,0 кВт 16А	11030
БЦ401 ДЗ СП-2П Зета	4240646	140	1200 x 2090 x 2150	670 x 1920	1720	400В 3-ф 1,0 кВт 16А	11030
БЦ401 АЗ СП-1П Зета	4240648	210	1200 x 1950 x 2150	670 x 1920	1720	400В 3-ф 1,0 кВт 16А	15730
БЦ401 АЗ СП-2П Зета	4240650	210	1200 x 2090 x 2150	670 x 1920	1720	400В 3-ф 1,0 кВт 16А	15730
БЦ402 ДЗ СП-1П Зета	4240652	300	1500 x 2350 x 2150	770 x 1920	2120	400В 3-ф 1,6 кВт 16А	19900
БЦ402 ДЗ СП-2П Зета	4240654	300	1500 x 2490 x 2150	770 x 1920	2120	400В 3-ф 1,6 кВт 16А	19900
БЦ402 АЗ СП-1П Зета	4240656	420	1500 x 2350 x 2150	770 x 1920	2120	400В 3-ф 1,6 кВт 16А	26720
БЦ402 АЗ СП-2П Зета	4240658	420	1500 x 2490 x 2150	770 x 1920	2120	400В 3-ф 1,6 кВт 16А	26720
БЦ602 ДЗ СП-1П Зета	4240660	450	1500 x 3350 x 2150	770 x 1920	3120	400В 3-ф 2,4 кВт 16А	26720
БЦ602 ДЗ СП-2П Зета	4240662	450	1500 x 3490 x 2150	770 x 1920	3120	400В 3-ф 2,4 кВт 16А	26720
БЦ602 АЗ СП-1П Зета	4240664	630	1500 x 3350 x 2150	770 x 1920	3120	400В 3-ф 2,4 кВт 16А	31880
БЦ602 АЗ СП-2П Зета	4240666	630	1500 x 3490 x 2150	770 x 1920	3120	400В 3-ф 2,4 кВт 16А	31880

Туннели интенсивного охлаждения и шоковой заморозки ***	Код	Хладопроизводительность *	Габариты, мм	Дверной проем	Внутренняя Глубина	Эл. подключение	Потребляемая мощность Вт **
БФ401 ДЗ ЦР-1П Зета	4240668	140/96	1200 x 1950 x 2230	670 x 1920	1720	400В 3-ф 1,0 кВт 16А	9650
БФ401 ДЗ ЦР-2П Зета	4240670	140/96	1200 x 2090 x 2230	670 x 1920	1720	400В 3-ф 1,0 кВт 16А	9650
БФ401 АЗ ЦР-1П Зета	4240672	210/140	1200 x 1950 x 2230	670 x 1920	1720	400В 3-ф 1,0 кВт 16А	12100
БФ401 АЗ ЦР-2П Зета	4240674	210/140	1200 x 2090 x 2230	670 x 1920	1720	400В 3-ф 1,0 кВт 16А	12100
БФ402 ДЗ ЦР-1П Зета	4240676	300/200	1500 x 2350 x 2230	770 x 1920	2120	400В 3-ф 1,6 кВт 16А	16290
БФ402 ДЗ ЦР-2П Зета	4240678	300/200	1500 x 2480 x 2230	770 x 1920	2120	400В 3-ф 1,6 кВт 16А	16290
БФ402 АЗ ЦР-1П Зета	4240680	420/270	1500 x 2350 x 2230	770 x 1920	2120	400В 3-ф 1,6 кВт 16А	19920
БФ402 АЗ ЦР-2П Зета	4240682	420/270	1500 x 2490 x 2230	770 x 1920	2120	400В 3-ф 1,6 кВт 16А	19920
БФ602 ДЗ ЦР-1П Зета	4240684	450/300	1500 x 3350 x 2230	770 x 1920	3120	400В 3-ф 2,4 кВт 16А	24620
БФ602 ДЗ ЦР-2П Зета	4240686	450/300	1500 x 3490 x 2230	770 x 1920	3120	400В 3-ф 2,4 кВт 16А	24620
БФ602 АЗ ЦР-1П Зета	4240688	630/405	1500 x 3350 x 2230	770 x 1920	3120	400В 3-ф 2,4 кВт 16А	27850
БФ602 АЗ ЦР-2П Зета	4240690	630/405	1500 x 3490 x 2230	770 x 1920	3120	400В 3-ф 2,4 кВт 16А	27850

Указанная производительность приведена в качестве ориентировочной величины и может отличаться от случая к случаю.

Внимание! Пожалуйста, убедитесь в совместимости печной тележки перед заказом.

Монтажный чертеж на стр. 457-458

Принадлежности	Код	Эл. подключение
Комплект принтера (Зета)	4240532	230В 1-ф 50 Гц
Держатель датчика	4240307	
Температурный зонд 2, два игольчатых датчика	4240692	
Температурный зонд 3, три игольчатых датчика	4240694	
Температурный зонд 4, четыре игольчатых датчика	4240696	
Температурный зонд «Sous vide»	4240698	
Программа НАССР (Зета)	4240540	230В 1-ф 50 Гц

* Параметры охлаждения: от +70°С...до +3°С за 90 минут

Параметры замораживания: от +70°С...до -18°С за 240 минут

** При температуре конденсации +45°С температура испарения -10°С для шкафов охлаждения, -25°С для шкафов заморозки

*** В моделях СП пол без изоляции, в моделях ЦР-пол с изоляцией, модели 1П с одной дверью, модели 2П сквозные

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ МЕТОС КВИК БОКС

Серия холодильных и морозильных камер Метос Квик Бокс предлагает решения для любой конфигурации холодного склада. Как холодильные, так и морозильные камеры могут быть поставлены либо с потолочным агрегатом, либо с настенным, расположенным на передней панели.*) Все модели также возможно поставить для подключения к центральному агрегату.

Внутри и снаружи стеновые панели покрыты гальванизированной белой сталью пластик-цинк. Панели толщиной 70 мм, заполнены полиуретаном плотностью 42 кг/м³. Пол выполнен из покрытой пластиком стали. Все внутренние углы с закруглением.

Стандартная поставка включает в себя набор 4-ярусных стеллажей. Нагрузка на каждую полку составляет 150 кг. Полки регулируются по высоте с шагом 100 мм. Дверца имеет подсвеченную с внутренней (в целях безопасности) стороны ручку. Дверной замок и внутреннее освещение входят в стандартную поставку. Стандартное исполнение дверей – правое. По запросу возможно заказать камеру с левой дверью, в это случае она будет выглядеть как «отражение» камеры с правой дверью.

Настенный агрегат расположен на стене камеры с дверью. Агрегат выступает вперед на 310-370 мм, в зависимости от модели. При потолочном расположении агрегата общая высота камеры составляет 2500 мм. При этом высота потолка помещения должна быть не менее 3000 мм, для обеспечения достаточного пространства для циркуляции воздуха.

Температура в холодильной камере может быть установлена в диапазоне -2°C...+10°C, в морозильной камере -25°C...-15°C. Камеры оснащены электронной панелью управления. Камеры оснащены автоматической дефростацией, испарением талой воды и звуковым сигналом температуры.

За дополнительную плату возможно заказать следующее : 5-ти или 6-ти ярусные стеллажи , стеллажи из нержавеющей стали. По запросу возможно, например, установить встроенные подогреватели в напольных панелях во избежание обмерзания и разрушения полов в помещении.

*) в камерах шириной 1240 мм холодильный агрегат расположен на боковой стенке.



Камера с потолочным агрегатом



Панель управления камеры Квик Бокс с потолочным агрегатом



Камеры легко установить. В поставку включены специальный инструмент и инструкция по сборке. Панели прочно крепятся между собой посредством специальной конструкции.



Дверца имеет подсвеченную с внутренней стороны ручку для открывания камеры изнутри



Прочные петли с возможностью регулирования



Уплотнение двери легко заменить



Закругленные внутренние углы

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ МЕТОС КВИК БОКС

КВИК БОКС С ПОТОЛОЧНЫМ АГРЕГАТОМ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Глубина 1200, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1240	2,16	1212	4379101
1440	2,56	1214	4379103
1640	2,97	1216	4379105
1840	3,38	1218	4379107
2040	3,79	1220	4379109
2240	4,19	1222	4379111
2440	4,60	1224	4379113
2640	5,01	1226	4379115
2840	5,41	1228	4379117

Глубина 1400, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1240	2,56	1412	4379119
1440	3,05	1414	4379121
1640	3,53	1416	4379123
1840	4,02	1418	4379125
2040	4,50	1420	4379127
2240	4,98	1422	4379129
2440	5,47	1424	4379131
2640	5,95	1426	4379133
2840	6,44	1428	4379135

Глубина 1600, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1240	2,97	1612	4379137
1440	3,53	1614	4379139
1640	4,09	1616	4379141
1840	4,65	1618	4379143
2040	5,21	1620	4379145
2240	5,77	1622	4379147
2440	6,34	1624	4379149
2640	6,90	1626	4379151
2840	7,46	1628	4379153

Глубина 1800, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1440	4,02	1814	4379155
1640	4,65	1816	4379157
1840	5,29	1818	4379159
2040	5,93	1820	4379161
2240	6,57	1822	4379163
2440	7,20	1824	4379165
2640	7,84	1826	4379167
2840	8,48	1828	4379169

Глубина 2000, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1640	5,21	2016	4379171
1840	5,93	2018	4379173
2040	6,64	2020	4379175
2240	7,36	2022	4379177
2440	8,07	2024	4379179
2640	8,79	2026	4379181
2840	9,50	2028	4379183

Угловые модели		Квик Бокс потолочный агр.	
Глубина 1500, высота 2450		холодильная камера	
Ширина	Объем		Код
1500	2,80	150-55	4379185
1500	3,00	150-70	4379187

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Глубина 1200, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1240	2,16	1212	4379102
1440	2,56	1214	4379104
1640	2,97	1216	4379106
1840	3,38	1218	4379108
2040	3,79	1220	4379110
2240	4,19	1222	4379112
2440	4,60	1224	4379114
2640	5,01	1226	4379116
2840	5,41	1228	4379118

Глубина 1400, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1240	2,56	1412	4379120
1440	3,05	1414	4379122
1640	3,53	1416	4379124
1840	4,02	1418	4379126
2040	4,50	1420	4379128
2240	4,98	1422	4379130
2440	5,47	1424	4379132
2640	5,95	1426	4379134
2840	6,44	1428	4379136

Глубина 1600, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1240	2,97	1612	4379138
1440	3,53	1614	4379140
1640	4,09	1616	4379142
1840	4,65	1618	4379144
2040	5,21	1620	4379146
2240	5,77	1622	4379148
2440	6,34	1624	4379150
2640	6,90	1626	4379152
2840	7,46	1628	4379154


Глубина 1800, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1440	4,02	1814	4379156
1640	4,65	1816	4379158
1840	5,29	1818	4379160
2040	5,93	1820	4379162
2240	6,57	1822	4379164
2440	7,20	1824	4379166
2640	7,84	1826	4379168
2840	8,48	1828	4379170

Глубина 2000, высота 2450		Квик Бокс потолочный агр.	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1640	5,21	2016	4379172
1840	5,93	2018	4379174
2040	6,64	2020	4379176
2240	7,36	2022	4379178
2440	8,07	2024	4379180
2640	8,79	2026	4379182
2840	9,50	2028	4379184

Угловые модели		Квик Бокс потолочный агр.	
Глубина 1500, высота 2450		морозильная камера	
Ширина	Объем		Код
1500	2,80	150-55	4379186
1500	3,00	150-70	4379188

За информацией о камерах с подключением к центральному агрегату обращайтесь в офисы продаж Метос.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ МЕТОС КВИК БОКС

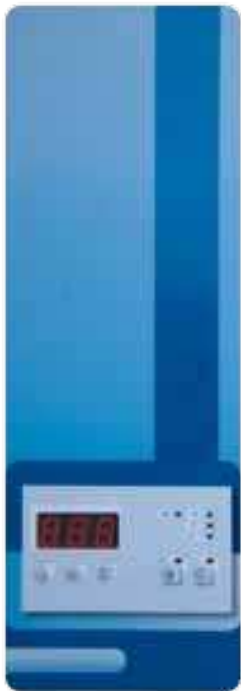

Стеллажи, входящие в комплектацию холодильных камер функциональны и легко моются. Стандартная поставка включает в себя 4-ярусные стеллажи с полками из поликарбоната и крепежные приспособления. Стеллажи устанавливаются вдоль 1, 2 или 3 стен холодильной камеры в зависимости от модели. При равномерном распределении нагрузки полка выдерживает до 150 кг.

1228	1226	1224	1222	1220	1218	1216	1214	1212
1428	1426	1424	1422	1420	1418	1416	1414	1412
1628	1626	1624	1622	1620	1618	1616	1614	1612
1828	1826	1824	1822	1820	1818	1816	1814	
2028	2026	2024	2022	2020	2018	2016		

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ МЕТОС КВИК БОКС

КВИК БОКС С НАСТЕННЫМ АГРЕГАТОМ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Глубина 1200, высота 2450		Квик Бокс	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1240*	2,16	1212	4379001
1440	2,56	1214	4379003
1640	2,97	1216	4379005
1840	3,38	1218	4379007
2040	3,79	1220	4379009
2240	4,19	1222	4379011
2440	4,60	1224	4379013
2640	5,01	1226	4379015
2840	5,41	1228	4379017

Глубина 1400, высота 2060		Квик Бокс	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1240*	2,56	1412	4379019
1440	3,05	1414	4379021
1640	3,53	1416	4379023
1840	4,02	1418	4379025
2040	4,50	1420	4379027
2240	4,98	1422	4379029
2440	5,47	1424	4379031
2640	5,95	1426	4379033
2840	6,44	1428	4379035

Глубина 1600, высота 2060		Квик Бокс	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1240*	2,97	1612	4379037
1440	3,53	1614	4379039
1640	4,09	1616	4379041
1840	4,65	1618	4379043
2040	5,21	1620	4379045
2240	5,77	1622	4379047
2440	6,34	1624	4379049
2640	6,90	1626	4379051
2840	7,46	1628	4379053

Глубина 1800, высота 2060		Квик Бокс	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1440	4,02	1814	4379055
1640	4,65	1816	4379057
1840	5,29	1818	4379059
2040	5,93	1820	4379061
2240	6,57	1822	4379063
2440	7,20	1824	4379065
2640	7,84	1826	4379067
2840	8,48	1828	4379069

Глубина 2000, высота 2060		Квик Бокс	
Ширина	Объем	холодильная камера	Код
1640	5,21	2016	4379071
1840	5,93	2018	4379073
2040	6,64	2020	4379075
2240	7,36	2022	4379077
2440	8,07	2024	4379079
2640	8,79	2026	4379081
2840	9,50	2028	4379083

Угловые модели		Квик Бокс	
Глубина 1500, высота 2060		холодильная камера	
Ширина	Объем		Код
1500*	2,80	150-55	4379085
1500*	3,00	150-70	4379087

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Глубина 1200, высота 2450		Квик Бокс	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1240*	2,16	1212	4379002
1440	2,56	1214	4379004
1640	2,97	1216	4379006
1840	3,38	1218	4379008
2040	3,79	1220	4379010
2240	4,19	1222	4379012
2440	4,60	1224	4379014
2640	5,01	1226	4379016
2840	5,41	1228	4379018

Глубина 1400, высота 2060		Квик Бокс	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1240*	2,56	1412	4379020
1440	3,05	1414	4379022
1640	3,53	1416	4379024
1840	4,02	1418	4379026
2040	4,50	1420	4379028
2240	4,98	1422	4379030
2440	5,47	1424	4379032
2640	5,95	1426	4379034
2840	6,44	1428	4379036

Глубина 1600, высота 2060		Квик Бокс	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1240*	2,97	1612	4379038
1440	3,53	1614	4379040
1640	4,09	1616	4379042
1840	4,65	1618	4379044
2040	5,21	1620	4379046
2240	5,77	1622	4379048
2440	6,34	1624	4379050
2640	6,90	1626	4379052
2840	7,46	1628	4379054

Глубина 1800, высота 2060		Квик Бокс	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1440	4,02	1814	4379056
1640	4,65	1816	4379058
1840	5,29	1818	4379060
2040	5,93	1820	4379062
2240	6,57	1822	4379064
2440	7,20	1824	4379066
2640	7,84	1826	4379068
2840	8,48	1828	4379070

Глубина 2000, высота 2060		Квик Бокс	
Ширина	Объем	морозильная камера	Код
1640	5,21	2016	4379072
1840	5,93	2018	4379074
2040	6,64	2020	4379076
2240	7,36	2022	4379078
2440	8,07	2024	4379080
2640	8,79	2026	4379082
2840	9,50	2028	4379084

Угловые модели		Квик Бокс	
Глубина 1500, высота 2060		морозильная камера	
Ширина	Объем		Код
1500*	2,80	150-55	4379086
1500*	3,00	150-70	4379088

*Холодильный агрегат расположен на правой стороне камеры в моделях шириной 1240 мм и на левой стороне в угловых моделях. Агрегат выступает на 360 мм от стены. Также необходимо предусмотреть свободное пространство для обслуживания камеры не менее 700 мм.

За информацией о камерах с подключением к центральному агрегату обращайтесь в офисы продаж Метос.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>