

Купольные посудомоечные машины Мастер Худ, ВД, комбинированные посудомоечные машины ВД-7, машины для предмойки ВД-ПРМ, теплообменники, пароконденсаторы, принадлежности

Виды принадлежностей: столы, ванны, души для предмойки, столы для сортировки грязной посуды, столы для разгрузки, сливные столы, душевые устройства, пенные очистители и др

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ МЕТОС МАСТЕР ХУД 130С, 110 И 800



Моечная система может быть сформирована вокруг посудомоечных машин Метос Мастер Худ с использованием моечных столиков и приспособлений компании Метос. Все компоненты стыкуются без образования зазоров. На рисунке изображен стол для предварительной мойки 1200 мм с ситом и линией сушки MM70B 700 мм. Смотрите перечень принадлежностей на стр. 324-326.



Модель Метос Мастер Худ 130С имеет цифровую панель управления с отчетливой маркировкой.



Открытая емкость со скругленными кромками, съемные сита и моющие рычаги легко поддаются чистке. Сито, также, имеет вместительный отдельный отстойник. Для моделей ММ Худ 800 сита емкости являются дополнительным оборудованием.

Модели Метос Мастер Худ 130С, 110 и 800 являются профессионально сконструированными, удобными для пользователя и эффективными посудомоечными машинами купольного типа, предназначенными для интенсивной эксплуатации. Подпружиненный купол легко поднимается и опускается. Модель Метос Мастер Худ 130С также поставляется с автоматическим устройством поднятия купола (модель с подъемником).

Машина Метос Мастер Худ 130С имеет четыре программы мойки продолжительностью 50/100/150/300 секунд. Режим мойки включается автоматически при закрытии купола. Эффективная звуковая и термическая изоляция обеспечивает комфортную рабочую обстановку. Машина также имеет функцию паузы. Эта функция позволяет устанавливать машину во время работы в режим ожидания, при закрытом куполе, в состоянии готовности к приему посуды. Программа споласкивания включается только при достижении температурой требуемого значения. Панель управления имеет отдельные дисплеи для отображения температуры воды, используемой для мойки и воды для споласкивания. В моечную камеру с высоким входным проемом (400 мм) может быть помещен один контейнер ГН1/1. Объем емкости составляет 42 литра. Функция энергосбережения обеспечивает снижение температуры в бойлере на время перерыва в процессе мойки. Программа диагностики непрерывно контролирует рабочий процесс и сигнализирует о возможных сбоях. Внешние поверхности машины, скругленные кромки емкости, съемные сита и моющие рычаги легко очищаются. Мощный насос установлен в вертикальном положении, вследствие чего слив воды из него осуществляется одновременно со сливом из емкости. Конструкция, а также вращающиеся моющие и споласкивающие рычаги изготовлены из нержавеющей стали.

Модели Метос Мастер Худ 110 и 800 представляют собой электромеханические посудомоечные машины купольного типа, предназначенные для интенсивной эксплуатации. Панель управления имеет отчетливую маркировку и проста в использовании. Модель ММ Худ 110 имеет две программы мойки продолжительностью 60 и 120 секунд. Модель ММХуд 800 оснащена программой на 50 и 180 секунд. Процесс мойки включается автоматически после закрытия купола. В моечную камеру с высоким входным проемом (400 мм) также может быть помещен контейнер ГН1/1. Объем бака составляет 32 литра.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ МЕТОС МАСТЕР ХУД 130С, 110 И 800

Метос Мастер Худ 130С



Метос Мастер Худ 130С

- электронная
- полностью изолированная
- четыре цикла мойки
- регулировка температуры окончательного споласкивания
- функция энергосбережения
- функция диагностики
- функция паузы

Метос Мастер Худ 110



Метос Мастер Худ 110

- электромеханическая
- два цикла мойки

Метос Мастер Худ 800



Метос Мастер Худ 800

- электромеханическая
- два цикла мойки
- дополнительное сито для емкости

Метос Мастер	Код	Габариты, мм	Бойлер	Эл. подключение
ММ Худ 130С	4246060	650/(720)x730/(805)x1450/1880 Н	9 кВт	400В 3-ф 10,5 кВт 20А
ММ Худ 130С Лифт	4246062	650/(720)x730/(805)x1450/1880 Н	9 кВт	400В 3-ф 10,5 кВт 20А
ММ Худ 110	4246061	650/(720)x730/(805)x1450/1880 Н	6 кВт	400В 3-ф 10,1 кВт 16А
ММ Худ 800	4246060	650/(720)x730/(805)x1450/1880 Н	6 кВт	400В 3-ф 6,9 кВт 16А

Принадлежности	Код
Насос повышения давления ММ Худ	4197927
Дренажный насос ММ Худ	4197935
Дозатор моющего средства ММ Худ	4158277
Монтажный чертеж на стр. 461	

Столы плоской упаковки для посудомоечных машин ММ Худ	Код	Габариты мм
Стол предмойки ММ Р-Л сливной трубкой	4552421	1200x730x850
Стол предмойки ММ Л-Р сливной трубкой	4552420	1200x730x850
Стол предмойки ММ Л-Р со сливной трубкой	4552420	1200x730x850
Стол предмойки ММ Р-Л с фильтром	4552425	1200x730x850
Стол предмойки ММ Л-П с фильтром	4552424	1200x730x850
Линия сушки ММ 70В	4552430	700x600x850
Подвешиваемый стол К2М, лоток для кассет	4552436	600x500

Складской товар



Стол предмойки со сливной трубкой



Машины ММХуд могут комплектоваться боковой полкой для кассет. Подходят для мест, куда не помещается стол.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ МЕТОС ВД-6

WEB Tool



- Уникальный купол - пар никогда не попадет в лицо оператору.
- Купольные посудомоечные машины обеспечивают высшую степень гигиеничности: автоматический контроль температуры и объема воды при последнем ополаскивании, контроль температуры бака и программа самоочистки.
- Стандартная диагностика.
- Форсунки для мытья и ополаскивания: в начале цикла ополаскивания вода выталкивается из форсунок.
- Модели с функцией Автостарт опускают купол и начинают процесс мойки автоматически после того, как кассета помещена в машину. Автоматический подъем и опускание купола улучшают эргономику кухни, сушка посуды начинается без задержек.

Столы для разгрузки и предмойки к машинам ВД6 и ВД-7 на стр. 324-326.

Посудомоечные машины Метос ВД купольного типа - это полностью автоматические машины с одним баком, предназначенные для ресторанных кухонь или кухонь в столовых различных учреждений. Их конструкция позволяет соблюдать все требования гигиены, интенсивно использовать их, а также создает приятные условия для работы, не требующей значительных усилий, включая чистку и техническое обслуживание. Машины изготовлены из нержавеющей стали. Богатый ассортимент моделей позволяет подобрать машину, подходящую практически для любых условий. Также большой выбор дополнительных принадлежностей.

Работа с этими машинами не требует больших усилий. Когда купол закрыт, программа мытья посуды запускается автоматически. У модели А купол закрывается нажатием. У всех моделей при поднятии купола он наклоняется вперед, при этом высвобождающийся пар проходит за ним. Благодаря этому даже в непосредственной близости от машины условия труда персонала улучшаются. Во время перерыва в работе машины включается цикл сохранения энергии, купол при этом опускается.

Метос ВД-6 - универсальная купольная посудомоечная машина

Посудомоечная машина ВД-6 - это посудомоечная машина с куполом и электронной системой контроля. Машина имеет три программы - 1,2, 1,7 и 3,2 минуты (заводское программирование). В зависимости от условий каждой конкретной кухни время мытья и ополаскивания можно увеличить или уменьшить. Благодаря системе контроля все функции выполняются автоматически. Машина осуществляет постоянный контроль за тем, чтобы при последнем ополаскивании напор воды был достаточным. Если температура воды упадет ниже 85°C, машина будет работать до тех пор, пока температура не поднимется до необходимого уровня. Время, оставшееся до окончания процесса мытья высвечивается на дисплее контрольной панели. Благодаря системе самоочистки машина соответствует всем требованиям гигиены. Для этого необходимо удалить фильтр, переливную трубу и остатки пищи и запустить программу самоочистки. Затем машина моет и проводит санитарную обработку собственной внутренней камеры при температуре воды 85°C. Эти три характеристики (автоматический контроль напора воды, контроль температуры воды и встроенная программа самоочистки) позволяют машине соответствовать всем требованиям НАССР. Специальный датчик показывает число касет, вымытых в течение дня и в течение всего периода работы машины. Машина снабжена эффективной термической и акустической изоляцией. Объем бака составляет 50 литров, а высота под открытым куполом - 405 мм.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ МЕТОС ВД-6



На контрольной панели высвечивается информация о выбранной программе, времени, оставшемся до окончания мытья, температуре воды при мойке и ополаскивании и возможных внештатных ситуациях. Машина позволяет задавать три программы мойки (можно запрограммировать время мытья и ополаскивания, а также температуру ополаскивания). Имеется также программа самоочистки и функция паузы. Кроме того, на дисплей выводится информация о количестве посуды, вымытой в течение дня, и общем количестве вымытой посуды.



Когда включается режим ополаскивания, грязная вода выталкивается из вращающихся форсунок и не попадает на чистую посуду, когда кассету вынимают из камеры. Благодаря мощным фильтрам вода в машине в течение длительного времени остается чистой.



Сначала купол наклоняется вперед, таким образом высвобождая пар из моечной камеры. Подъем купола облегчается использованием газовых пружин. Паросборник (за доплату) эффективно собирает высвобождающийся пар и подсоединяется к системе кухонной вытяжки.

ВД-6 облегчает соблюдение условий HACCP:

- низкая температура воды в баке - отсутствует риск образования обильной пены;
- контроль температуры воды при ополаскивании: машина начинает работать в режиме ополаскивания только тогда, когда вода достигает необходимой температуры;
- контроль объема воды для последнего ополаскивания: если воды недостаточно, загорается контрольная лампочка;
- программа самоочистки машины позволяет соблюдать все требования гигиены;
- машину можно подсоединить к центральной системе HACCP (по желанию).

Метос ВД-6 Автостарт – автоматический подъем и опускание купола, а также автоматический запуск цикла мойки.

Сначала купол наклоняется вперед, горячий пар при этом выходит из камеры машины через отверстие сзади. После того, как большая часть пара выйдет, купол автоматически поднимается в самое верхнее положение. Модели с функцией Автостарт опускают купол и начинают процесс мойки автоматически после того, как кассета помещена в машину. Система автоматического подъема купола гидравлическая, работает от холодного водопровода. Автоматический подъем и опускание купола улучшают эргономику кухни, сушка посуды начинается без задержек.

Метос	Код	Габариты мм	Бойлер	Эл.подключение
ВД-6	4246074	602/700x660/740x1430/1880±25	9 кВт	400В 3-ф 9,9кВт 16А
WD-6 Автостарт	4246084	602/700x660/740x1430/1880±25	9 kW	400В 3-ф 9,9kW 16А
Принадлежность		Код		
Дозатор моющего средства		4158278	Для жидкого средства	
Паросборник ВД-6		4246105		
Конденсатор ВД-6 +3 кВт доп.нагреватель		4246085		
Конденсатор и теплообменник ВД-6		4246086		
Монтажный чертеж на стр. 462				

Стандартная комплектация машины включает дозатор ополаскивающего средства, кассеты для тарелок, приборов и чашек (по одной каждого вида). В комплект модели Метос ВД-6 могут быть включены также дренажный насос и насос повышения давления, а также автоматическая система контроля вентиляции. Благодаря возможности вмонтировать мощный водонагреватель все модели могут подключаться только к холодной воде (при работе на холодной воде несколько уменьшается мощность машины, а расход электроэнергии увеличивается примерно на 3 киловатта).

Складской товар

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ МЕТОС ВД-7

WEB Tool

Метос ВД-7-посудомоечные машины для маленьких и средних кухонь. Для мытья большого количества кухонной посуды ВД-7 предлагает мойку под более высоким давлением для котлов и увеличенную моечную зону для контейнеров ГН, емкостей и транспортных контейнеров. Автоматический подъем и опускание купола улучшают эргономику. Столы для предмойки и разгрузки на стр. 324-326.

- Машина Метос ВД-7 может вымыть также большие емкости для приготовления продуктов, контейнеры для транспортировки продуктов размером 600 x 400 мм и до восьми форм для выпечки размером 450 x 600 мм. Высота под открытым куполом 500 мм. Регулируется давление воды.
- Уникальный купол - пар никогда не попадет в лицо оператору.
- Купольные посудомоечные машины обеспечивают высшую степень гигиеничности: автоматический контроль температуры и объема воды при последнем ополаскивании, контроль температуры бака и программа самоочистки.
- Стандартная диагностика.
- Форсунки для мытья и ополаскивания: в начале цикла ополаскивания вода выталкивается из форсунок.
- Модели с функцией Автостарт опускают купол и начинают процесс мойки автоматически после того, как кассета помещена в машину. Автоматический подъем и опускание купола улучшают эргономику кухни, сушка посуды начинается без задержек.



Посудомоечные машины Метос купольного типа - это полностью автоматические машины с одним баком, предназначенные для ресторанов, кухонь или кухонь в столовых различных учреждений. Их конструкция позволяет соблюдать все требования гигиены, интенсивно использовать их, а также создает приятные условия для работы, не требующей значительных усилий, включая чистку и техническое обслуживание. Машины изготовлены из нержавеющей стали. Богатый ассортимент моделей позволяет подобрать машину, подходящую практически для любых условий. Также большой выбор дополнительных принадлежностей.

Работа с посудомоечной машиной не требует значительных физических усилий. Модели с функцией Автостарт опускают купол и начинают процесс мойки автоматически после того, как кассета помещена в машину. Купол автоматически поднимается по завершении цикла мойки. При подъеме купол сначала наклоняется вперед, чтобы освободить скопившийся пар. Во время перерыва в работе машины включается цикл сохранения энергии, купол при этом опускается.

Метос ВД-7 - универсальная купольная посудомоечная машина

Посудомоечная машина ВД-7 - это посудомоечная машина с куполом и электрон-

ной системой контроля. Машина использует стандартные кассеты 500x500 мм. Для мытья котлов давление в нижних моечных форсунках может быть увеличено. В моечной зоне можно размещать большие емкости для приготовления пищи, транспортные контейнеры 400 x 600 мм и до восьми пекарских листов одновременно (кассета для противней заказывается дополнительно). Машина имеет три программы - 1,2, 1,7 и 3,2 минуты (заводское программирование). В зависимости от условий каждой конкретной кухни время мытья и ополаскивания можно увеличить или уменьшить.

Машина осуществляет постоянный контроль за тем, чтобы при последнем ополаскивании напор воды был достаточным. Если температура воды упадет ниже 85°C, машина будет работать до тех пор, пока температура не поднимется до необходимого уровня. Время, оставшееся до окончания процесса мытья высвечивается на дисплее контрольной панели. Благодаря системе самоочистки машина соответствует всем требованиям гигиены. Для этого необходимо удалить фильтр, переливную трубу и остатки пищи и запустить программу самоочистки.

Затем машина моет и проводит санитарную обработку собственной внутренней камеры при температуре воды 85°C. Эти три характеристики (автоматический контроль напора воды, контроль температуры воды и встроенная программа самоочистки) позволяют машине соответствовать всем требованиям HACCP. Специальный датчик показывает число кассет, вымытых в течение дня и в

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ МЕТОС ВД-7



На контрольной панели высвечивается информация о выбранной программе, времени, оставшемся до окончания мытья, температуре мытья и ополаскивания и возможных внештатных ситуациях. Машина позволяет задавать три программы мытья (можно запрограммировать время мытья и ополаскивания, а также температуру ополаскивания). Имеется также программа самоочистки и функция паузы. Кроме того, на дисплей выводится информация о количестве посуды, вымытой в течение дня, и общем количестве вымытой посуды.



Когда включается режим ополаскивания, грязная вода выталкивается из вращающихся форсунок и не попадает на чистую посуду, когда кассету вынимают. Благодаря мощным фильтрам вода в машине остается чистой в течение длительного времени. В модели ВД-7 давление может быть установлено либо нормальное, либо повышенное (в 2,5 раза больше) для мытья котлов. Программа мытья котлов может быть задана.

течение всего периода работы машины. Машина снабжена эффективной термической и акустической изоляцией. Объем бака составляет 50 литров, а высота под открытым куполом - 500 мм.

Метос ВД-7 Автостарт – автоматический подъем и опускание купола, а также автоматический запуск цикла мойки.

Сначала купол наклоняется вперед, горячий пар при этом выходит из камеры машины через отверстие сзади. После того, как большая часть пара выйдет, купол автоматически поднимается в самое верхнее положение. Модели с функцией Автостарт опускают купол и начинают процесс мойки автоматически после того, как кассета помещена в машину. Система автоматического подъема купола гидравлическая, работает от холодного водопровода. Автоматический подъем и опускание купола улучшают эргономику кухни, сушка посуды начинается без задержек.



Сначала купол наклоняется вперед, таким образом высвобождая пар из моечной камеры. Подъем купола облегчается использованием газовых пружин. Паросборник (за доплату) эффективно собирает высвобождающийся пар и подсоединяется к системе кухонной вытяжки.

ВД-7 облегчает соблюдение условий НАССР:

- низкая температура воды в баке - отсутствует риск образования обильной пены;
 - контроль температуры воды при ополаскивании: машина начинает работать в режиме ополаскивания только тогда, когда вода достигает необходимой температуры;
 - контроль объема воды для последнего ополаскивания: если воды недостаточно, загорается контрольная лампочка;
 - программа самоочистки машины позволяет соблюдать все требования гигиены;
 - машину можно подсоединить к центральной системе НАССР (по желанию).
- Диагностическая поддержка во время работы машины:
- оперативный мониторинг, ошибки в работе и нештатные ситуации высвечиваются на дисплее панели;
 - быстрое исправление ошибок.

Метос	Код	Габариты мм	Бойлер	Эл.подключение
ВД-7	4246080	660/761x657/715x1540/2080±25	9 кВт	400В 3-ф 10,1кВт 16А
ВД-7 Автостарт	4246087	660/761x657/715x1540/2080±25	9 кВт	400В 3-ф 10,1кВт 16А

Принадлежности	Код
Дозатор моющего средства	4158278
Кассета для противней ВД-7	4196019
Паросборник ВД-7	4246106
Конденсатор ВД-7 +3 кВт доп.нагреватель	4246088
Конденсатор и теплообменник ВД-7	4246089

Монтажный чертеж на стр. 462

Стандартная комплектация машины включает дозатор ополаскивающего средства, кассеты для тарелок, приборов и чашек (по одной каждого вида). В комплект модели Метос ВД-7 могут быть включены также дренажный насос и насос повышения давления, а также автоматическая система контроля вентиляции. Благодаря возможности вмонтировать мощный водонагреватель все модели могут подключаться только к холодной воде (при работе на холодной воде несколько уменьшается мощность машины, а расход электроэнергии увеличивается примерно на 3 киловатта).

Складской товар

МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ ВД-ПРМ-6 И ВД-ПРМ-7

PRM GREEN

Новый модуль Метос ПРМ не просто экономит воду...

- Безопасные для окружающей среды
- Эргономные
- Посуда уже «почти чистая» после цикла предварительной мойки
- Автоматическая работа купола
- Высокая производительность
- Удобны для пользователя-нет разбрызгивания

Метос представляет инновационное, экологически безопасное решение для посудомоечных цехов профессиональной кухни. Обычно экономия ресурсов сосредотачивается на уменьшении количества воды при окончательном споласкивании. Но теперь есть возможность также рассмотреть экономию свежей воды и энергии при выполнении такой трудоемкой ежедневной операции, как ручная предмойка. Используя купольную посудомоечную машину Метос и модуль предварительной мойки ПРМ, можно организовать эргономное, экологически безопасное пространство для мойки посуды. Высокая надежность данного оборудования делает его поистине уникальным в своем секторе.

Новая машина для предварительной мойки заменяет ручную работу по предварительному споласкиванию в посудомоечном цехе. Используя автоматический купол и автостарт, Вы просто помещаете посудомоечную кассету в камеру машины для предварительной мойки, купол закрывается, и запускается цикл мойки. После 30-секундной работы и использования 200 литров ре-циркулирующей воды, купол открывается автоматически, кассету можно продвинуть далее, в камеру посудомоечной машины. Если посуда загрязнена не сильно – стадию предварительной мойки можно пропустить. Машина для предмойки ПРМ не начнет работать, если не определит наличие кассеты в своей моечной камере.



МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОЙКИ ВД-ПРМ-6 И ВД-ПРМ-7

Экономия воды

ПРМ моет посуду в течение 30 секунд, сверху и снизу, используя 200 литров горячей ре-циркулирующей воды с раствором моющего средства, чего нельзя достичь при традиционной ручной предмойке. Значительная экономия достигается за счет перелива воды из моечной машины в модуль предмойки. Модуль ПРМ не только дает эффект, в 20 раз превышающий результат традиционной ручной предмойки с помощью душирующего устройства, но и значительно снижает текущие расходы. Оператор может больше времени уделить сортировке и обработке грязной посуды.

Другие преимущества

При использовании модуля предмойки ПРМ увеличивается общее время контакта моющих средств с посудой. Это повышает производительность моечной машины, т.к. возможно использовать более короткий цикл. Общие условия работы в посудомоечном цехе улучшаются, так как использование модуля предмойки позволяет избежать многочисленных рутинных движений ручной мойки. Кроме того, условия работы в моечном помещении улучшаются и за счет уменьшения количества воды, разбрызгиваемой на пол.

Эффективная предмойка



«Почти чистая» посуда перемещается в моечную машину

Автоматический купол

Купол модуля ПРМ открывается автоматически, кассета с посудой помещается в камеру машины, купол автоматически закрывается. После 30-секундной предмойки купол открывается, кассета перемещается в камеру моечной машины, и снова купол срабатывает автоматически.

Если посуда загрязнена несильно - можно поместить кассету непосредственно в камеру моечной машины, минуя модуль предмойки.

Нет необходимости открывать-закрывать колпаки машин, просто перемещайте кассету с посудой.

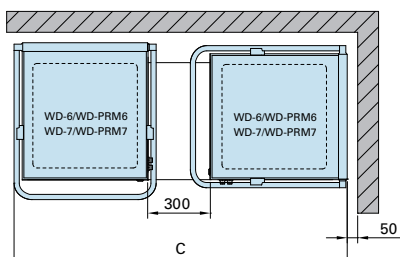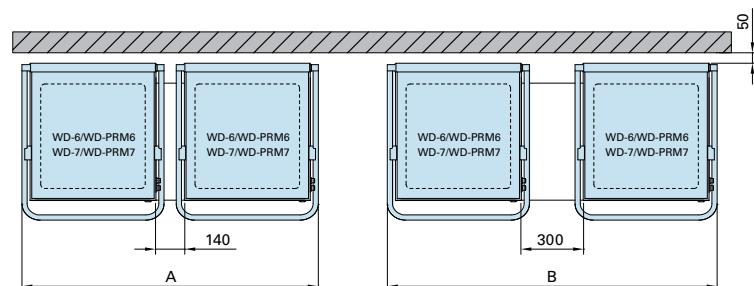

Metos	A	B	C
WD 6	1418	1578	1594
WD 7	1538	1698	1654



PRM  GREEN

Экономия

- Вода
- Энергия
- моющие средства
- CO₂
- время работы

Преимущества

- Освобождает персонал от многократных рутинных движений ручного споласкивания
- более комфортные условия работы, т.к. меньше разбрызгивания воды в помещении
- Более высокая производительность по сравнению с машиной с одной ванной
- Уменьшает количество воды, потребляемой в течение суток

Метос	Код	Габариты	Эл.подключение
ВД-ПРМ-6	4246101	685x707x1560+-25	400В, 3-ф, 0,9 16А
ВД-ПРМ-7	4246103	745x713x1560+-25	400В, 3-ф, 0,9 16А
Боковая полка для кассет	4246449		

Монтажный чертеж на стр. 462

Рекуперация тепла



GREEN

Экономит энергию
и улучшает условия
работы на кухне

Теплообменник

- Современное решение, с минимальными потерями ресурсов
- Экономит приблизительно 34% энергии или 0,11 кВт на каскету
- Нет необходимости подключения к горячей воде

Конденсатор пара

- Улучшает температурные условия в рабочем помещении
- Уменьшает потребность во внешней вентиляции, подходит для помещений с недостаточной вентиляцией
- Экономит приблизительно 9% энергии. При использовании вместе с теплообменником экономит 0,13 кВт на каскету
- Улучшает результат сушки посуды

Новые принадлежности для посудомоечных машин ВД-6 ВД-7 уменьшают вредное воздействие на окружающую среду и позволяют сократить текущие расходы. С помощью теплообменника температура подводимой холодной воды повышается за счет переноса тепла от использованной грязной горячей воды. Еще большей экономии ресурсов можно добиться, используя теплообменник вместе с конденсатором. Система рекуперации тепла применяется в конвейерных посудомоечных машинах уже в течение многих лет. «Зеленый» конденсатор улучшает условия для работы персонала в кухне, а также позволяет экономить энергию. В конце моечного цикла, когда купол машины немного приподнимается, встроенный вентилятор начинает выгонять остатки пара из камеры машины. Горячий влажный воздух проходит через конденсатор, отдавая тепло входящей холодной воде, используемой в фазе окончательного споласкивания. В то же время холодный воздух попадает в моечный цех, улучшая условия работы.



Метос

Теплообменник ВД-6 ЦВ	4246086
Пароконденсатор ВД-6 ЦВ	4246085
Теплообменник ВД-7 ЦВ	4246089
Пароконденсатор ВД-7 ЦВ	4246088
Теплообменник не может быть установлен на машину, используемую совместно с модулем предмойки ПРМ	

Монтажный чертеж на стр. 463



Встроенный вентилятор направляет горячий пар в конденсатор. Пар нагревает холодную воду в теплообменнике. Охлажденный воздух направляется в пространство моечного цеха.



СТОЛЫ ДЛЯ ПРЕДМОЙКИ МЕТОС



Стол предмойки 02 для машин Метос, устанавливаемых под стойкой. Стол симметричный, левое или правое исполнение.

Ванны Метос для машин Метос Мастер Худ, ВД-6 и ВД-7 выполнены из прочной нержавеющей стали, с направляющими для кассет. На дне ванны большое сито для сбора остатков, которое легко вынуть и сливной клапан. Глубина ванны 300 мм. Регулируемые ножки. Соединяющая поверхность 100, 200, 300 мм, для углового соединения 500 мм. Ванны поставляются со щитками против брызг.

Решетчатые нижние полки (за доплату) обеспечивают дополнительное пространство. Полки легко снимаются для очистки. Боковая полка для разгрузки кассет может быть присоединена к столу предмойки с любой стороны для увеличения рабочего пространства.

Ванна	Код	Габариты мм	Длина установки
1200, одна ванна	4552410	1200x600x880±25	1200 мм
1600, одна ванна	4552411	1600x600x880±25	1600 мм
700-11-3	4552316	1100x590x880±25	1400 мм
700-6-3	4552320	600x590x880±25	900 мм
700Д-6-3, 2 ванны	4552332	1200x590x880±25	1500 мм

Для углового соединения с купольной машиной:			
700-11-5	4552319	1100x590x880±25	1600 мм
700-6-5	4552317	600x590x880±25	1100 мм
700Д-6-5, 2 ванны	4552321	1200x590x880±25	1700 мм

Принадлежности	Код	Габариты мм	Для столов
Решетчатая полка	4552324	600x590	700-6-3, 700-6-5
Решетчатая полка	4552326	1100x590	700-11-3, 700-11-5
Решетчатая полка	4552328	1200x590	700Д-6-3, 700Д-6-5
Боковая полка для разгрузки	4552325	500x590	



Стол для предмойки 1200

Стол для предмойки для машин Метос Мастер Аква 50 и 80, Мастер Люкс 60ЕЛ и ВД-4Е. Стол симметричный и его возможно поставить на левой или на правой стороне машины. Конструкция из прочной нержавеющей стали. Край повышен. Габариты ванны 500x400x250 мм. На дне посуда для сбора отходов. В комплектацию входит труба перелива и сливной кран.

Метос	Код	Габариты мм
Стол для предмойки 02	4129213	1200x620x880±25



Линия ванн Метос 700-11-3. Устанавливаемые на столе души для предмойки могут быть подсоединены через переходник. Щиток против брызг может быть использован только с устанавливаемом на стенке душем для предмойки. Комплект поставки включает соединительную планку для монтажа на посудомоечной машине, переходник для устанавливаемого на столе душа для предмойки и щиток против брызг.

Столы для предмойки 1200 и 1600 симметричны и могут быть установлены справа или слева от машины, а также спереди, при угловой схеме монтажа. Устанавливаемый на столе душ для предмойки подсоединяется к столу через переходник. В комплект поставки включены: решетчатая полка, щиток против брызг, соединительная планка для монтажа на машине и переходник для душа.



Стол для предмойки 1600

СТОЛ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ГРЯЗНОЙ ПОСУДЫ МЕТОС

Компактный, укомплектованный модуль для рациональной обработки грязной посуды. Замачивание, очищение и складирование эргономны и легко выполняемы. Стол для сортировки изготовлен из нержавеющей стали. Ванна предназначена для замачивания контейнеров с макс размером ГН 1/1. Основание стола изготовлено из нержавеющей труб квадратного сечения 40*40мм, ножки регулируются по высоте.

В стандартную комплектацию входит : защита от брызг, ванна для замачивания приборов,, защита от перелива и сливной клапан. Дополнительно стол для сортировки можно укомплектовать полкой для кассет, моющим душем-пистолетом со сматывающимся шлангом, легко присоединяемым столом для разгрузки, скребком и тележкой для отходов.

ПРМ модуль для сортировки для ВД6 и ВД7	Код
1160 мм Р-Л	4158242
1160 мм Л-Р	4246446
1660 мм Р-Л	4158243
1660 мм Л-Р	4246447
1160 мм+300мм для углового соединения Л-Р	4158244
1660 мм+300мм для углового соединения Л-Р	4158245

ПРМ модуль для сортировки. принадлежности	Код
Моющий душ-пистолет, шланг 2 м	4246450
Моющий душ-пистолет маленький, шланг 2 м	4246451
Наклонная полка 500 мм Р-Л	4246452
Наклонная полка 1000 мм Р-Л, только для модулей длиной 1660 мм	4246453
Наклонная полка 500 мм Л-Р	4246458
Наклонная полка 1000 мм Л-Р, только для модулей длиной 1660 мм	4246459
Стол для разгрузки 450*330мм, отверстие для скребка 1660 мм	4246454
Стол для разгрузки 460*460мм, отверстие для скребка 1660 мм	4246455
Тележка для отходов с крышкой	4246456
Смеситель с термостатом	4246457



Стандартная комплектация:

- брызгозащита
- ванна для замачивания приборов
- отверстие и тележка для мусора
- полка для кассет
- выпускной клапан
- защита от перелива

СТОЛ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ МЕТОС

Стол для разгрузки Метос для посудомоечных машин Метос Мастер Худ, ВД-6 и ВД-7. Стол имеет симметричную конструкцию и может быть установлен как справа, так и слева от машины. Прочная конструкция изготовлена полностью из нержавеющей стали. Бортник столешницы имеет возвышение над поверхностью столешницы. Отсек с направляющими планками для хранения пустых кассет 500 х 500 мм. Регулируемые опоры.

Метос	Код	Габариты, мм
Стол для разгрузки 700	4246095	700x580x880±25
Стол для разгрузки 1200	4246096	1200x580x880±25
Стол для разгрузки 1600	4246097	1600x580x880±25



Стол для разгрузки Метос для посудомоечных машин Метос Мастер Худ, ВД-6 и ВД-7. Стол имеет симметричную конструкцию и может быть установлен как справа, так и слева от машины.



Сливной стол и лоток с машиной типа "под стол"

Складской товар

СЛИВНОЙ СТОЛ МЕТОС

Стол-подставка и лоток для слива создают вместе с посудомоечной машиной эффективный узел обработки стаканов. Лоток находится над машиной, а стол рядом. Воду следует отводить в водосборник. Конструкция из легко очищаемой нержавеющей стали.

Метос	Код	Габариты мм
Лоток для выливания	4158313	600x660x70
Стол-подставка для выливания	4158303	550x620x900

ДУШ ДЛЯ ПРЕДМОЙКИ МЕТОС



Настольный душ для предмойки с термостатным смесителем

Души Метос для предмойки, состоящие из моделей 4013-, 3050, 4023 и 3034 - это традиционные души с ручным моющим пистолетом. Все модели имеют настенное крепление. Души включаются путем нажатия на ручку. Пружина возвращает душ в исходную позицию. ВМ 4013 (настенный) и ТМ 3050 (настольный) - это души для предмойки с краном и смесителем с двумя ручками. ВМ 4023 (настенный) и ТМ 3034 (настольный) - это души для предмойки с краном и смесителем с одной длинной ручкой.

Метос	Код	Габариты мм
Метос WM 4013 (настенный, двуручный)	4218439	высота 1050
Метос ТМ 3050 (настольный, двуручный)	4218441	высота 1500
Метос WM 4023 (настенный, одноручный)	4218443	высота 1050
Метос ТМ 3034 (настольный, одноручный)	4218445	высота 1300

Души Метос 6546 (настольный) и 6548 (настенный) представляют серию Топ с термостатным смесителем и краном. Душ включается автоматически при опускании шланга вниз. Все модели имеют настенное крепление. Ручку душа можно соединить штуцером (входит в поставку) с дополнительным шлангом длиной 2,5 м и использовать душ для мойки помещения.

Метос	Код	Габариты мм
Метос 6546 настольный	4218431	высота 1250
Метос 6548 настенный	4218495	высота 950



Настенный душ Метос WM 4013

ДУШ ДЛЯ СПОЛАСКИВАНИЯ МЕТОС

Душ для споласкивания предназначен для мытья камер туннельных машин и машин с пальцевым конвейером. Благодаря загнутой рукоятке длиной 100 см можно чистить самые труднодоступные части машины. Ручка снабжена штуцером. Трубка заканчивается форсункой, которая разбрызгивает воду на большое расстояние.

Метос	Код
Душ для споласкивания	2027014



Душ для мытья камер туннельных машин и машин с пальцевым конвейером.

Настольный душ Метос ТМ 3034

ДУШЕВОЕ УСТРОЙСТВО

Устройство Гитокс Спрей подсоединяется к водопроводу и предназначено для мытья и дезинфекции больших площадей. При дезинфекции устройство автоматически добавляет моющее средство в воду. Используется в пекарнях, саунах, кухнях и т.д. Корпус из нержавеющей стали. Устройство оснащено обратным клапаном, защитой всасывания и запорным клапаном. В поставку входит шланг длиной 15 м, штуцер для соединения дополнительных принадлежностей.

Метос	Код	Габариты мм
Гитокс Спрей	4197238	650x1000x200
Гитокс Спрей Мобил	4197245	650x1000x200
Щетка	4197301	400
Щетка с рукояткой	4197319	1500

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ МЕТОС

Модуль пенной очистки специально разработан для процедур чистки и дезинфекции в помещениях розничной торговли, санитарно-гигиенических и раздачи пищи. Модуль оснащен селекторным переключателем режимов вспенивания/промывки и исключительно прост в использовании. Эффективные функции вспенивания и промывки в диапазоне давления воды от 2,5 до 7 бар.

Метос	Код	Габариты мм
Пена Пингвин	4197223	380x260x120



Настенное душевое устройство Гитокс Спрей.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mhi@nt-rt.ru || сайт: <http://metos.nt-rt.ru/>